




# Secchi e Piastrella



SISTEMI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA

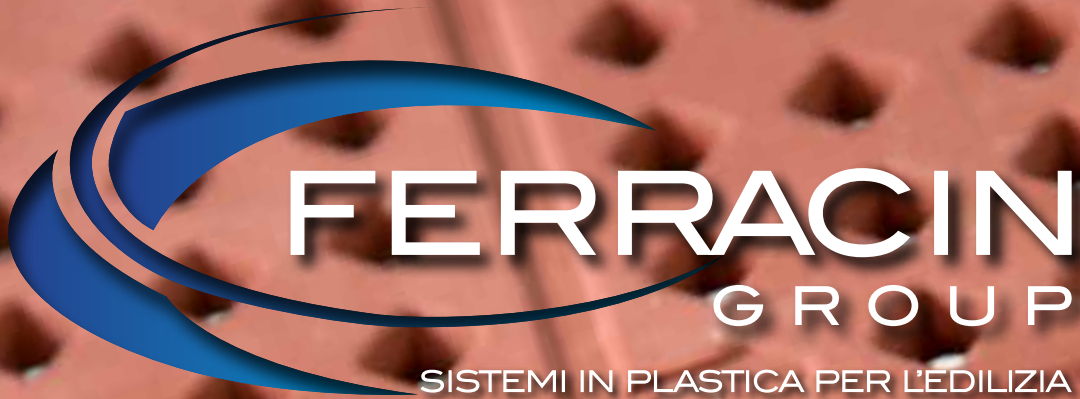

# Secchi

FERRACIN, sempre nell'ottica di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche in plastica per l'edilizia, propone una gamma di prodotti complementari adatti per le più diverse esigenze costruttive.



## Caratteristiche e Vantaggi

**SECCHIO TOP** è l'articolo di punta della linea secchi muratore.

È il più sicuro, antinfortunistico, pratico e molto resistente, prodotto in PE. Ha un diametro di 36 cm e un manico zincato di 7 mm.

Grazie alla sua "scatolina" laterale permette di nascondere il riccio del manico in modo da evitare qualunque appiglio.

è disponibile nel colore blu ma a richiesta è possibile averlo in tutti i colori e può essere personalizzato con il proprio marchio.




**SECCHIO PLUS** è l'articolo intermedio della linea secchi muratore.

Antinfortunistico, pratico e molto resistente, prodotto in PE.

Ha un diametro di 36 cm e un manico zincato di 7 mm.

è disponibile nei colori rosso e giallo ma a richiesta è possibile averlo in tutti i colori e può essere personalizzato con il proprio marchio.





# Piastrella

**PIASTRELLA** è la soluzione in plastica per realizzare pavimentazioni interne ed esterne, in modo pratico e veloce. I moduli sono leggeri e la loro posa in opera risulta estremamente semplificata grazie all'incastro autobloccante. Ugualmente rapida si presenta la rimozione della pavimentazione, con la possibilità di successivi riutilizzi. PIASTRELLA, che **misura cm 20x40x5,5** di altezza, può essere sagomata con facilità quando necessario, senza perdita di stabilità da parte dei moduli tagliati. Ogni elemento dispone di una superficie forata per garantire un **perfetto drenaggio**. Il materiale di composizione conferisce agli elementi elevati valori di **resistenza alla compressione, all'invecchiamento dovuto agli agenti atmosferici e all'aggressione da parte di agenti chimici**.

Questo tipo di pavimentazione è particolarmente indicata al di sopra delle coperture piane impermeabilizzate, a protezione dello strato impermeabile e di quello isolante, o nei casi di coperture del tipo "tetto rovescio" per proteggerle e renderle pedonabili. Nel preservare lo strato di copertura "PIASTRELLA" contribuisce anche al **miglioramento della resistenza termica totale e dell'assorbimento acustico dell'intero pacchetto di copertura**.

## Colori

PIASTRELLA è prodotta nei colori TERRACOTTA, GRIGIO, VERDE.

## Applicazioni

Le applicazioni possibili sono numerose, oltre a quelle sopra menzionate. PIASTRELLA, è perfetta per realizzare aree pavimentate in ambienti esterni, ma non è escluso il suo utilizzo in ambienti interni, considerata la sua gradevolezza estetica e la facilità di pulizia. Inoltre, la rapidità di posa / smontaggio, la rendono una soluzione intelligente per l'esecuzione di pavimentazioni provvisorie, come nel caso di manifestazioni.



- AREE DI IMPIANTI POLISPORTIVI E PISCINE
- AREE DI STABILIMENTI BALNEARI E CAMPEGGI
- ARREDO URBANO
- DEHORS DI BAR E RISTORANTI
- FIERE E AREE ESPOSITIVE
- GIARDINI, TERRAZZE E BALCONI



# Secchi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	DIAMETRO SECCHIO	DIAMETRO MANICO	IMBALLO (pz/bancale)	DIMENSIONI BANCALE (cm)
SECCHIO PLUS	36 cm	7 mm	810	110 x 130 x 235
SECCHIO TOP	36 cm	7 mm	630	110 x 130 x 235

# Piastrella

## CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	MISURE (cm)	PESO (Kg/mq)	IMBALLO (pz/bancale)	mq/bancale	DIMENSIONI BANCALE (cm)
PE/PP	20 x 40 x 5,5	13	480	40	80 x 120 x 235

Voce di capitolato e schede tecniche reperibili sul nostro sito internet [www.ferracingroup.it](http://www.ferracingroup.it)



### FERRACIN GROUP S.R.L.

VIA STATALE, 10/S 25011 PONTE S. MARCO - CALCINATO  
BRESCIA - TEL 030 2120292 - FAX 030 2129801  
P.IVA - C.F. 03539080980 - CAP. SOCIALE € 30.000,00  
WWW.FERRACINGROUP.IT - INFO@FERRACINGROUP.IT